



เครื่องปรับอากาศ “แคเรียร์”



## 42VE/38RE Series


*Floor/Ceiling Type*

12,000-40,000 BTUH

รุ่นประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5



# 42VE/38RE Series

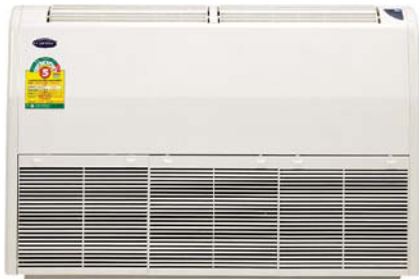

## High Efficiency Energy Saving

เพราะ แครเรียร์ ไม่อยากให้คุณแลกความเย็นสบาย มาด้วยราคาแพง วิศวกรของเราจึงทุ่มเทพลังงานคิดเครื่องปรับอากาศด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของแครเรียร์ เพื่อให้ได้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงและสามารถประหยัดพลังงานสูงในขณะเดียวกัน



รีโมทไร้สาย  
(อุปกรณ์เสริม)



รีโมทมีสาย  
แบบมีตัวเลขโชว์อุณหภูมิ  
(อุปกรณ์มาตรฐาน)

### คุณสมบัติพิเศษ

- รูปทรงสวยงามกลมกลืนอย่างมีระดับ เหมาะกับทุกห้องของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหรืออาคารสำนักงาน
- ติดตั้งง่ายทั้งแบบแขวนได้ฝ้าเพดานและแบบตั้งพื้น
- เรียกพลังเย็นทันทีได้จากทุกมุมในห้องด้วยระบบเทอร์โบ (TURBO) พร้อมให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ

### Specifications

Description	Type	Floor / Ceiling															
Model	Outdoor	38RE-5X															
		012	018	018SC	025	025SC	030SC	033SC	033SCT	036BSC	036SC	040BSC	040SC				
	Indoor	42VE															
		004	006	006	008	008	010	010-1	010-1	012	012	014	014				
Cooling capacity*	btu/hr.	12,736.31	19,037.25	20,309.93	25,997.00	26,143.77	32,308.23	35,559.86	35,419.97	36,477.69	36,365.10	40,944.00	40,855.29				
Power supply	V./Ph./Hz.	220/1/50						380/3/50		220/1/50		380/3/50		220/1/50		380/3/50	
Current (RLA)**	amp.	5.21	7.49	7.49	9.89	9.89	11.76	12.97	4.80	14.17	5.25	15.78	5.84				
E.E.R.	btu/hr./watt	11.23	11.15	11.36	11.31	11.65	11.32	11.39	12.13	11.23	11.39	11.40	11.44				
Power input	watt.	1,134.00	1,708.80	1,788.50	2,299.50	2,244.30	2,854.00	3,123.00	2,920.00	3,248.00	3,194.00	3,627.00	3,570.00				
Indoor air circulation	cfm.	400	600	600	800	800	1000	1000	1000	1200	1200	1400	1400				
Dimension (Outdoor unit)	Height	mm.	585	635		740			890								
	Width	mm.	855	905				1095									
	Depth	mm.	280	330			435										
Dimension (Indoor unit)	Height	mm.	620														
	Width	mm.	978	1278		1378	1678				1770						
	Depth	mm.	200	245									275				
Net Weight	Outdoor	kg.	43	53	53	56	56	75	85	85	98	98	112	112			
	Indoor	kg.	32	54	54	58	58	63	63	63	65	65	69	69			
Refrigerant		R-22															
connections	Liquid	inch.	1/4	5/8				3/8			3/4						
	Suction	inch.	1/2	5/8				3/8			3/4						
Type of compressor		Rotary		Scroll	Rotary	Scroll											

\* COOLING CAPACITY BASED ON ENTERING AIR TEMP. 80°F.DB/67°F.WB, AMBIENT TEMP. 95°F.DB

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.

\*\* RLA: RATED LOAD AMPERE



38RE Series



YOUR CARRIER MAN : Bene Engineering Ltd.,Part.

137/274 ม.5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10200

Tel. 02-9495702-3 Fax. 029451332

[www.beneair.com](http://www.beneair.com) E-mail [sales@beneair.com](mailto:sales@beneair.com)